



CATÁLOGO

2026 | 2027



 **Gelopar**

GPF 45 LP



Gás ecológico
R290



Compressor Inverter



Micromotor eletrônico
no evaporador



Micromotor eletrônico no
condensador com função
reversível para limpeza



Rodízios com trava que
facilitam a movimentação



Plano de Carga
80 potes de sorvete 2l

OPÇÕES DE CORES



BR - 04
(Branco)



PR - 09
(Preto)



MAIO 2026 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados
Temperatura: -16° a -20°C
Controle de Temperatura: Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Degelo: Automático
Iluminação: 2 barras de LED internas (perimetral)
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com sistema de aquecimento
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis e inclináveis + estrado
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Gabinete com rodízios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar



GPF-45 LP	
Modelo 220V	81133.XX.6
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	677
Altura (mm)	2046
Capacidade Bruta (l)	446
Peso líquido (kg)	99
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50-60
Consumo kWh/dia	12,19
Classe	4

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado ao uso comercial.

GPF 57 LP



**Gás ecológico
R290**



Compressor Inverter



**Micromotor eletrônico
no evaporador**



**Micromotor eletrônico no
condensador com função
reversível para limpeza**



**Rodízios com trava que
facilitam a movimentação**



**Plano de Carga
108 potes de sorvete 2l**

OPÇÕES DE
CORES



**BR - 04
(Branco)**



**PR - 09
(Preto)**



Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados
Temperatura: -16° a -20°C
Controle de Temperatura: Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Degelo: Automático
Iluminação: 2 barras de LED internas (perimetral)
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com sistema de aquecimento
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis e inclináveis + estrado
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Gabinete com rodízios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

 **Gelopar**

GPF-57 LP	
Modelo 220V	81099.XX.6
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	811
Altura (mm)	2046
Capacidade Bruta (l)	578
Peso líquido (kg)	118
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50-60
Consumo kWh/dia	14,70
Classe	4

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado ao uso comercial.

GPF 57 LC PR



**Gás ecológico
R290**



Compressor Inverter



**Micromotor eletrônico
no evaporador**



**Micromotor eletrônico no
condensador com função
reversível para limpeza**



**Rodízios com trava que
facilitam a movimentação**



**Plano de Carga
108 potes de sorvete 2l**



MAIO 2026 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados
Temperatura: -16° a -20°C
Controle de Temperatura: Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Degelo: Automático
Iluminação: 2 barras de LED internas (perimetral)
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com sistema de aquecimento
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis e inclináveis + estrado
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Gabinete com rodízios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Gelopar

GPF-57 LC PR	
Modelo 220V	80999.09.6
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	811
Altura (mm)	2046
Capacidade Bruta (l)	578
Peso líquido (kg)	118
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50-60
Consumo kWh/dia	14,70
Classe	4

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado ao uso comercial.

GFI 31 LP



Gás ecológico
R290



Compressor Inverter



Micromotor eletrônico
no evaporador



Micromotor eletrônico no
condensador com função
reversível para limpeza



Controlador eletrônico com
indicador de temperatura



Plano de Carga
52 potes de sorvete 2l

OPÇÕES DE
CORES



BR - 04
(Branco)



PR - 09
(Preto)



Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados

Temperatura: -18° a -20°C

Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado

Compressor Inverter (VCC)

Degelo: Automático

Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Iluminação 1 barra de LED no painel externo; Interno LED perimetral (2 barras laterais)

Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo, com sistema de aquecimento

Fechamento automático

Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis e inclináveis + estrado

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado

Gabinete com rodízios (trava nos rodízios frontais)

Vidros sujeitos a condensação da unidade do ar

Gelopar

GFI-31 LP	
Modelo 220V	81251.XX.6
Frente (mm)	535
Profundidade (mm)	675
Altura (mm)	1950
Capacidade Bruta (l)	315
Peso líquido (kg)	75
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50-60
Consumo kWh/dia	11,11
Classe	4

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado ao uso comercial.

GFI 31 LC PR



Gás ecológico
R290



Compressor Inverter



Micromotor eletrônico
no evaporador




Micromotor eletrônico no
condensador com função
reversível para limpeza



Controlador eletrônico com
indicador de temperatura



Plano de Carga
52 potes de sorvete 2l

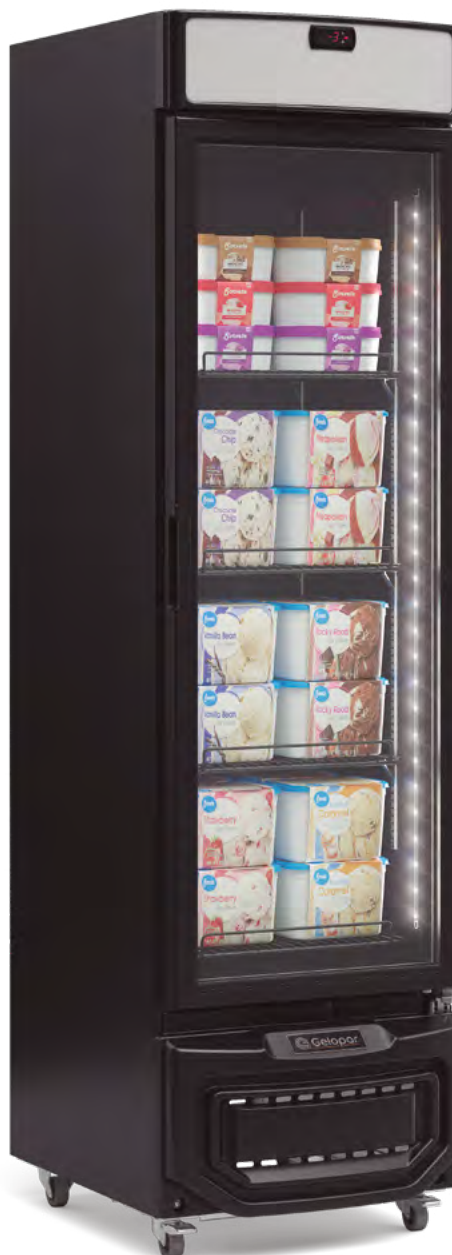

MAIO 2026 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados

Temperatura: -18° a -20°C

Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado

Compressor Inverter (VCC)

Degelo: Automático

Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Iluminação 1 barra de LED no painel externo; Interno LED perimetral (2 barras laterais)

Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo, com sistema de aquecimento

Fechamento automático

Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis e inclináveis + estrado

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto

Gabinete com rodízios (trava nos rodízios frontais)

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar



GFI-31 LC	
Modelo 220V	81345.09.6
Frente (mm)	535
Profundidade (mm)	675
Altura (mm)	1950
Capacidade Bruta (l)	315
Peso líquido (kg)	91
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50-60
Consumo kWh/dia	11,11
Classe	4

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado ao uso comercial.

GFI 57 LP



**Gás ecológico
R290**



Compressor Inverter



**Micromotor eletrônico
no evaporador**



**Micromotor eletrônico no
condensador com função
reversível para limpeza**



**Controlador eletrônico com
indicador de temperatura**



**Plano de Carga
108 potes de sorvete 2l**

**OPÇÕES DE
CORES**



**BR - 04
(Branco)**



**PR - 09
(Preto)**



Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados

Temperatura: -18° a -20°C

Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado

Compressor Inverter (VCC)

Degelo: Automático

Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo, com aquecimento

Fechamento automático

Iluminação: 1 barra de LED no painel externo; Interno LED perimetral (2 barras laterais)

Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis e inclináveis + estrado

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado

Gabinete com rodízios (trava nos rodízios frontais)

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Gelopar

GFI-57 LP	
Modelo 220V	81134.XX.6
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	811
Altura (mm)	2053
Capacidade Bruta (l)	572
Peso líquido (kg)	118
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50-60
Consumo kWh/dia	14,30
Classe	4

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado ao uso comercial.

GFI 57 LB PR



Gás ecológico
R290



Compressor Inverter



Micromotor eletrônico
no evaporador



Micromotor eletrônico no
condensador com função
reversível para limpeza



Controlador eletrônico com
indicador de temperatura



Plano de Carga
108 potes de sorvete 2l



MAIO 2026 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados

Temperatura: -18° a -20°C

Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado

Compressor Inverter (VCC)

Degelo: Automático

Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo, com aquecimento

Fechamento automático

Iluminação: 1 barra de LED no painel externo; Interno LED perimetral (2 barras laterais)

Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis e inclináveis + estrado

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto

Gabinete com rodízios (trava nos rodízios frontais)

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar



GFI-57 LB	
Modelo 220V	81255.09.6
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	811
Altura (mm)	2053
Capacidade Bruta (l)	572
Peso líquido (kg)	118
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50-60
Consumo kWh/dia	14,30
Classe	4

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado ao uso comercial.

GFI 57 C



Gás ecológico
R290



Compressor Inverter



Micro motor eletrônico
no evaporador



Micro motor eletrônico no
condensador com função
reversível para limpeza



Controlador eletrônico com
indicador de temperatura



Plano de Carga
108 potes de sorvete 2l

OPÇÕES DE CORES



BR - 04
(Branco)



PR - 09
(Preto)



Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados

Temperatura: -18° a -20°C

Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado

Compressor Inverter (VCC)

Degelo: Automático

Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo, com aquecimento e carenagem

Fechamento automático

Iluminação configurável conforme o projeto

Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis e inclináveis + estrado

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado

Gabinete com rodízios (trava nos rodízios frontais)

Vídeos sujeitos a condensação da umidade do ar

Obs.: Opcional de logo retroiluminado na parte superior da carenagem

Pedido mínimo, sem alteração no padrão do produto, 30 peças

Alteração no padrão do produto, mediante consulta

 **Gelopar**

GFI-57 C	
Modelo 220V	80898.XX.6
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	796
Altura (mm)	2026
Capacidade Bruta (l)	572
Peso líquido (kg)	129
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50/60
Consumo kWh/dia	14,30
Classe	4

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado ao uso comercial.

GHD
130 CZ



**Gás ecológico
R290**



Sistema Ar forçado
com micro motor
que promove maior
desempenho



**Capacidade para
2 cestos**

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20°C
Resfriados 0 °C a +7 °C
Refrigeração: Estática com serpentina
Unidade condensadora com ar forçado
Controle de Temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Colarinho em ABS com cabeceiras injetadas
Tampas: Vidros temperados, deslizantes e baixo emissivo
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco
Dreno frontal com tampa
Gabinete com rodízios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Gelopar

GHD-130 CZ	
Modelo 127V	81000.06.1
Modelo 220V	81000.06.6
Frente (mm)	629
Profundidade (mm)	687
Altura (mm)	837
Capacidade Bruta (l)	130
Peso líquido (kg)	41
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50-60
Consumo kWh/dia	2,70
Classe	4

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado ao uso comercial.

GHD 200 CZ



**Gás ecológico
R290**



**Sistema Ar forçado
com micro motor
que promove maior
desempenho**



Micromotor eletrônico



**Capacidade para
3 cestos**

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20°C
Resfriados 0°C a $+7^{\circ}\text{C}$

Refrigeração: Estática com serpentina

Unidade condensadora com ar forçado

Controle de Temperatura: Termostato

Degelo: Manual

Colarinho em ABS com cabeceiras injetadas

Tampas: Vidros temperados, deslizantes e baixo emissivo

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco

Dreno frontal com tampa

Gabinete com rodízios

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

 **Gelopar**

GHD-200 CZ		
Modelo 127V	81001.06.1	
Modelo 220V	81001.06.6	
Frente (mm)	855	
Profundidade (mm)	687	
Altura (mm)	837	
Capacidade Bruta (l)	210	
Peso líquido (kg)	45	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50-60
Consumo kWh/dia	2,60	
Classe	4	

GHD
300 CZ



**Gás ecológico
R290**



**Sistema Ar forçado
com micro motor
que promove maior
desempenho**



Micromotor eletrônico



**Capacidade para
4 cestos**

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20°C
Resfriados 0 °C a +7 °C
Refrigeração: Estática com serpentina
Unidade condensadora com ar forçado
Controle de Temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Colarinho em ABS com cabeceiras injetadas
Tampas: Vidros temperados, deslizantes e baixo emissivo
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco
Dreno frontal com tampa
Gabinete com rodízios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado ao uso comercial.

GHD-300 CZ	
Modelo 127V	81002.06.1
Modelo 220V	81002.06.6
Frente (mm)	1085
Profundidade (mm)	687
Altura (mm)	837
Capacidade Bruta (l)	295
Peso líquido (kg)	51
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50-60
Consumo kWh/dia	2,77
Classe	4

GHD 400 CZ



**Gás ecológico
R290**



**Sistema Ar forçado
com micro motor
que promove maior
desempenho**



Micromotor eletrônico



**Capacidade para
6 cestos**

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20°C
Resfriados 0°C a $+7^{\circ}\text{C}$

Refrigeração: Estática com serpentina

Unidade condensadora com ar forçado

Controle de Temperatura: Termostato

Degelo: Manual

Colarinho em ABS com cabeceiras injetadas

Tampas: Vidros temperados, deslizantes e baixo emissivo

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco

Dreno frontal com tampa

Gabinete com rodízios

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

 **Gelopar**

GHD-400 CZ

Modelo 127V	81003.06.1	
Modelo 220V	81003.06.6	
Frente (mm)	1365	
Profundidade (mm)	687	
Altura (mm)	837	
Capacidade Bruta (l)	395	
Peso líquido (kg)	62	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50-60
Consumo kWh/dia	3,17	
Classe	4	

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado ao uso comercial.

GHD
500 CZ



**Gás ecológico
R290**



**Sistema Ar forçado
com micro motor
que promove maior
desempenho**



Micromotor eletrônico



**Capacidade para
7 cestos**

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20°C
Resfriados 0 °C a +7 °C
Refrigeração: Estática com serpentina
Unidade condensadora com ar forçado
Controle de Temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Colarinho em ABS com cabeceiras injetadas
Tampas: Vidros temperados, deslizantes e baixo emissivo
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco
Dreno frontal com tampa
Gabinete com rodízios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado ao uso comercial.

GHD-500 CZ	
Modelo 127V	81004.06.1
Modelo 220V	81004.06.6
Frente (mm)	1685
Profundidade (mm)	687
Altura (mm)	837
Capacidade Bruta (l)	500
Peso líquido (kg)	74
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50-60
Consumo kWh/dia	3,67
Classe	4

GHD 130 L

OPÇÕES DE
CORES



L CZ - 06
(Branco)



LB PR - 09
(Preto)



Iluminação LED



Sistema Ar forçado
com micro motor
que promove maior
desempenho



**Capacidade para
2 cestos**

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados

Temperatura: Congelados -16° a -20° C
Resfriados 0° C a $+7^{\circ}$ C

Refrigeração: Estática com serpentina

Unidade condensadora com ar forçado

Controle de Temperatura: Termostato

Degelo: Manual

Colarinho em ABS com cabeceiras injetadas

Iluminação interna LED

Tampas: Vidros temperados, deslizantes e baixo emissivo

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco ou preto

Dreno frontal com tampa

Gabinete com rodízios

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GHD-130 L CZ		GHD-130 LB PR	
Modelo 127V	81122.06.1		81123.09.1	
Modelo 220V	81122.06.6		81123.09.6	
Frente (mm)	629		629	
Profundidade (mm)	687		687	
Altura (mm)	837		837	
Capacidade Bruta (l)	130		130	
Peso líquido (kg)	41		41	
Tensão (V)	127	220	127	220
Frequência (Hz)	60	50-60	60	50-60
Consumo kWh/dia	2,70		2,70	
Classe	4		4	

GHD 200 L

OPÇÕES DE
CORES



L CZ - 06
(Branco)



LB PR - 09
(Preto)



Iluminação LED



Sistema Ar forçado
com micro motor
que promove maior
desempenho



Micromotor eletrônico



**Capacidade para
3 cestos**

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20° C
Resfriados 0 °C a +7 °C
Refrigeração: Estática com serpentina
Unidade condensadora com ar forçado
Controle de Temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Colarinho em ABS com cabeceiras injetadas
Iluminação interna LED
Tampas: Vidros temperados, deslizantes e baixo emissivo
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco ou preto
Dreno frontal com tampa
Gabinete com rodízios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GHD-200 L CZ		GHD-200 LB PR	
Modelo 127V	81009.06.1		81124.09.1	
Modelo 220V	81009.06.6		81124.09.6	
Frente (mm)	855		855	
Profundidade (mm)	687		687	
Altura (mm)	837		837	
Capacidade Bruta (l)	210		210	
Peso líquido (kg)	45		45	
Tensão (V)	127	220	127	220
Frequência (Hz)	60	50-60	60	50-60
Consumo kWh/dia	2,60		2,60	
Classe	4		4	

Conservador Plano Vidro Reto Deslizante

GHD 300 L

OPÇÕES DE
CORES



L CZ - 06
(Branco)



LB PR - 09
(Preto)



Iluminação LED



Sistema Ar forçado
com micro motor
que promove maior
desempenho



Micromotor eletrônico



**Capacidade para
4 cestos**

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20° C
Resfriados 0 °C a +7 °C

Refrigeração: Estática com serpentina

Unidade condensadora com ar forçado

Controle de Temperatura: Termostato

Degelo: Manual

Colarinho em ABS com cabeceiras injetadas

Iluminação interna LED

Tampas: Vidros temperados, deslizantes e baixo emissivo

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco ou preto

Dreno frontal com tampa

Gabinete com rodízios

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar


Gelopar

	GHD-300 L CZ		GHD-300 LB PR	
Modelo 127V	81010.06.1		81125.09.1	
Modelo 220V	81010.06.6		81125.09.6	
Frente (mm)	1085		1085	
Profundidade (mm)	687		687	
Altura (mm)	837		837	
Capacidade Bruta (l)	295		295	
Peso líquido (kg)	51		51	
Tensão (V)	127	220	127	220
Frequência (Hz)	60	50-60	60	50-60
Consumo kWh/dia	2,77		2,77	
Classe	4		4	

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado ao uso comercial.

GHD 400 L

OPÇÕES DE
CORES



Iluminação LED



Sistema Ar forçado
com micro motor
que promove maior
desempenho



Micromotor eletrônico



**Capacidade para
6 cestos**

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20° C
Resfriados 0 °C a +7 °C
Refrigeração: Estática com serpentina
Unidade condensadora com ar forçado
Controle de Temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Colarinho em ABS com cabeceiras injetadas
Iluminação interna LED
Tampas: Vidros temperados, deslizantes e baixo emissivo
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco ou preto
Dreno frontal com tampa
Gabinete com rodízios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GHD-400 L CZ		GHD-400 LB PR	
Modelo 127V	81011.06.1		81126.09.1	
Modelo 220V	81011.06.6		81126.09.6	
Frente (mm)	1365		1365	
Profundidade (mm)	687		687	
Altura (mm)	837		837	
Capacidade Bruta (l)	395		395	
Peso líquido (kg)	62		62	
Tensão (V)	127	220	127	220
Frequência (Hz)	60	50-60	60	50-60
Consumo kWh/dia	3,17		3,17	
Classe	4		4	

Conservador Plano Vidro Reto Deslizante

GHD 500 L

OPÇÕES DE
CORES



L CZ - 06
(Branco)



LB PR - 09
(Preto)



Iluminação LED



Sistema Ar forçado
com micro motor
que promove maior
desempenho



Micromotor eletrônico



**Capacidade para
7 cestos**

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20° C
Resfriados 0 °C a +7 °C
Refrigeração: Estática com serpentina
Unidade condensadora com ar forçado
Controle de Temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Colarinho em ABS com cabeceiras injetadas
Iluminação interna LED
Tampas: Vidros temperados, deslizantes e baixo emissivo
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco ou preto
Dreno frontal com tampa
Gabinete com rodízios
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

	GHD-500 L CZ		GHD-500 LB PR	
Modelo 127V	81012.06.1		81127.09.1	
Modelo 220V	81012.06.6		81127.09.6	
Frente (mm)	1685		1685	
Profundidade (mm)	687		687	
Altura (mm)	837		837	
Capacidade Bruta (l)	500		500	
Peso líquido (kg)	74		74	
Tensão (V)	127	220	127	220
Frequência (Hz)	60	50-60	60	50-60
Consumo kWh/dia	3,67		3,67	
Classe	4		4	

Gelopar

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado ao uso comercial.

GESG 06 IN

OPÇÕES DE
CORES



Compressor Inverter



**Revestimento interno
Aço Inox 430**



**Vidro frontal articulado
e aquecido**



Capacidade:
6 cubas 5 litros
162x265x100mm
ou 3 cubas 7,5 litros
365x247x125mm

Exposição para Sorvete de Massa
Temperatura: -10° a -20°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Compressor Inverter (VCC)
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático
Iluminação: LEDs, com interruptor
Portas deslizantes em acetato, removíveis para abastecimento
Gabinete com rodízios e pés niveladores
Revestimento interno em Aço Inox 430 Laterais em aço pré-pintado
com visor em vidro duplo temperado com aquecimento
Frente em aço pré-pintado e rodapé inferior em Aço Inox 430
Vidro frontal duplo laminado, com aquecimento e articulável
Tampo em vidro duplo laminado
Interno: Tanque em Aço Inox 430
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Opcional: Cubas 5 litros em Aço Inox ou policarbonato incolor

Gelopar

GESG-06 IN	
Modelo 220V	81333.XX.6
Frente (mm)	1136
Profundidade (mm)	755
Altura (mm)	1250
Peso líquido (kg)	128
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50-60
Consumo kWh/dia	20,00
Classe	4

Obs.: Produto destinado para exposição de sorvetes e gelatos.
A conservação por períodos prolongados ou fora do período de
atendimento, deve ser realizada em equipamento específico.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado ao uso comercial.

Expositor para Sorvete de Massa

GESG 12 IN

OPÇÕES DE
CORES



BR - 04
(Branco)



PR - 09
(Preto)



Compressor Inverter



**Revestimento interno
Aço Inox 430**



**Vidro frontal articulado
e aquecido**



Capacidade:
12 cubas 5 litros
162x265x100mm
ou 8 cubas 7,5 litros
365x247x125mm

Exposição para Sorvete de Massa
Temperatura: -10° a -20°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Compressor Inverter (VCC)
Degelo: Automático
Iluminação: LEDs, com interruptor
Portas deslizantes em acetato, removíveis para abastecimento
Gabinete com rodízios e pés niveladores
Revestimento interno em Aço Inox 430 Laterais em aço pré-pintado
com visor em vidro duplo temperado com aquecimento
Frente em aço pré-pintado e rodapé inferior em Aço Inox 430
Vidro frontal duplo laminado, com aquecimento e articulável
Tampo em vidro duplo laminado
Interno: Tanque em Aço Inox 430
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Opcional: Cubas 5 litros em Aço Inox ou policarbonato incolor

Gelopar

GESG-12	
Modelo 220V	81334.XX.6
Frente (mm)	1136
Profundidade (mm)	1104
Altura (mm)	1250
Peso líquido (kg)	128
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50-60
Consumo kWh/dia	
Classe	4

Obs.: Produto destinado para exposição de sorvetes e gelatos.
A conservação por períodos prolongados ou fora do período de
atendimento, deve ser realizada em equipamento específico.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado ao uso comercial.

GFC
31 BR



Gás ecológico



Controlador eletrônico
Temperatura de operação
visível ao consumidor



Plano de Carga
52 potes de sorvete 2l



MAIO 2026 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados
Temperatura: -18° a -22°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com seletor de temperatura
Degelo: Automático
Porta cega
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis e inclináveis + estrado
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Pés niveladores

 **Gelopar**

GFC-31 BR	
Modelo 220V	80667.04.2
Frente (mm)	535
Profundidade (mm)	655
Altura (mm)	1917
Capacidade Bruta (l)	315
Peso líquido (kg)	75
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	8,21
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado ao uso comercial.

GFC 57 BR



Gás ecológico
R290



Controlador eletrônico
Temperatura de operação
visível ao consumidor



Plano de Carga
108 potes de sorvete 2l



Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados
Temperatura: -18° a -22°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com seletor de temperatura
Degelo: Automático
Porta cega
Fechamento automático
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis e inclináveis + estrado
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Pés niveladores

 **Gelopar**

GFC-57 BR	
Modelo 220V	80256.04.2
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	811
Altura (mm)	1993
Capacidade Bruta (l)	572
Peso líquido (kg)	92
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	8,40
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado ao uso comercial.



**Gás ecológico
R290**



**Revestimento interno em aço
pré-pintado branco**



Tripla Ação
3 faixas de temperatura para
operação



Dimensões Internas
425x509x1465mm (FxPxAl)



Plano de Carga
34 pacotes de 3kg de gelo ou
26 pacotes de 5kg de gelo

OPÇÕES DE CORES



BR - 04
(Branco)



PR - 09
(Preto)



MAIO 2026 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de gelo e produtos congelados ou
Conservação e exposição de produtos resfriados
Temperatura: Congelados (diversos) -18° a -22°C
Congelados (gelo / massas) -10° a -15°C
Resfriados 0 °C a +7 °C

Refrigeração: Estática com serpentina

Controle de Temperatura: Termostato tripla ação

Degelo: Manual

Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado

Porta: Cega

Pés niveladores

Obs: Na temperatura de resfriados ocorre a formação de gotículas de água no interior do produto



Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado ao uso comercial.

GPC-31	
Modelo 127V	80668.XX.1
Modelo 220V	80668.XX.6
Frente (mm)	535
Profundidade (mm)	660
Altura (mm)	1895
Capacidade Bruta (l)	315
Peso líquido (kg)	68
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50-60
Consumo kWh/dia	5,25
Classe	4

GPC 57 TE



Gás ecológico
R290



Revestimento interno em aço
pré-pintado branco



Tripla Ação
3 faixas de temperatura para
operação



Dimensões Internas
565x668x1540mm (FxAxA)



Plano de Carga
54 pacotes de 3kg de gelo ou
42 pacotes de 5kg de gelo

OPÇÕES DE
CORES



BR - 04
(Branco)



PR - 09
(Preto)



Conservação e exposição de gelo e produtos congelados ou
Conservação e exposição de produtos resfriados
Temperatura: Congelados (diversos) -18° a -22°C
Congelados (gelo / massas) -10° a -15°C
Resfriados 0 °C a +7 °C

Refrigeração: Estática com serpentina

Controle de Temperatura: Termostato tripla ação

Degelo: Manual

Prateleiras amovíveis: 4 níveis reguláveis e inclináveis

Porta: Cega

Pés niveladores

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado

Obs: Na temperatura de resfriados ocorre a formação de gotículas de água no interior do produto

Gelopar

GPC-57 TE

Modelo 127V	80946.XX.1
Modelo 220V	80946.XX.6
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	814
Altura (mm)	1994
Capacidade Bruta (l)	577
Peso líquido (kg)	96
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50-60
Consumo kWh/dia	5,90
Classe	4

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado ao uso comercial.

GPC 57 A TE



**Gás ecológico
R290**



**Revestimento interno em aço
pré-pintado branco**



Tripla Ação
3 faixas de temperatura para
operação



Dimensões Internas
565x668x1540mm (FxPxA)



Plano de Carga
54 pacotes de 3kg de gelo ou
42 pacotes de 5kg de gelo

OPÇÕES DE
CORES



BR - 52
(Branco)



PR - 57
(Preto)



MAIO 2026 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de gelo e produtos congelados ou
Conservação e exposição de produtos resfriados
Temperatura: Congelados (diversos) -18° a -22°C
Congelados (gelo / massas) -10° a -15°C
Resfriados 0° a +7°C

Refrigeração: Estática com serpentina

Controle de Temperatura: Termostato tripla ação

Degelo: Manual
Sem prateleiras

Porta: Cega
Pés niveladores

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado

Obs: Na temperatura de resfriados ocorre a formação de gotículas de água
no interior do produto

 **Gelopar**

GPC-57 A TE	
Modelo 127V	80946.XX.1
Modelo 220V	80946.XX.2
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	814
Altura (mm)	1994
Capacidade Bruta (l)	577
Peso líquido (kg)	86,5
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,56
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado ao uso comercial.

GPC 57 SB TI



**Gás ecológico
R290**



**Revestimento interno em aço
pré-pintado branco**



**Revestimento externo em
aço Tipo Inox**



Controlador eletrônico
Temperatura de operação
visível ao consumidor



Dimensões Internas
565x668x1540mm (FxPxAl)



Plano de Carga
54 pacotes de 3kg de gelo ou
42 pacotes de 5kg de gelo



Conservação e exposição de gelo e produtos congelados ou
Conservação e exposição de produtos resfriados

Temperatura: +5° a -20°C

Refrigeração: Estática com serpentina

Controlador eletrônico com seletor de temperatura

Degelo: Manual

Prateleiras revestidas em polietileno ou alternativamente em Aço Inox: 3 níveis

Revestimento: Interno em aço pré-pintado e externo em aço revestido

Porta: Cega

Gabinete com rodízios (trava no rodízio frontal esquerdo)

Obs: Na temperatura de resfriados ocorre a formação de gotículas de água no interior do produto

Gelopar

GPC-57 SB TI

Modelo 220V	80099.10.6
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	814
Altura (mm)	2065
Capacidade Bruta (l)	577
Peso líquido (kg)	96
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50-60
Consumo kWh/dia	4,56
Classe	4

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado ao uso comercial.



**Gás ecológico
R290**



Iluminação LED



Porta de alto rendimento
Vidro duplo, baixo emissivo
com sistema de aquecimento



Dimensões Internas
565x668x1540mm (FxPxA)



Plano de Carga
54 pacotes de 3kg de gelo ou
42 pacotes de 5kg de gelo

OPÇÕES DE CORES



BR - 04
(Branco)



PR - 09
(Preto)



MAIO 2026 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de gelo e produtos congelados ou
Conservação e exposição de produtos resfriados
Temperatura: Congelados -10° a -15°C / Resfriados 0 °C a +7 °C
Refrigeração: Estática com serpentina
Controle de Temperatura: Termostato dupla ação
Degelo: Manual
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Porta em vidro temperado duplo baixo emissivo, com aquecimento
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Iluminação: 1 barra de LED interna superior
Fechamento automático
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Obs: Na temperatura de resfriados ocorre a formação de gotículas
de água no interior do produto



GPA-57	
Modelo 220V	80127.XX.2
Frente (mm)	675
Profundidade (mm)	814
Altura (mm)	1994
Capacidade Bruta (l)	577
Peso líquido (kg)	108
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	8,63
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado ao uso comercial.

GHBS 530 BR



Skin condenser



Maior volume da categoria



Revestimento interno em aço pré-pintado branco



Fechadura com chave Opcional

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20°C
Resfriados 0°C a $+7^{\circ}\text{C}$

Refrigeração: Estática com serpentina

Controle de Temperatura: Termostato

Skin condenser: Excelente dissipador de calor com baixíssimo nível de ruído e significativa redução no consumo de energia

Degelo: Manual

Tampas: Cegas, basculantes com puxadores

Dreno frontal com tampa

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco

Gabinete com rodízios

Opcional: Grade divisória interna

Fechadura com chave

 **Gelopar**

GHBS-530 BR	
Modelo 127V	80767.04.1
Modelo 220V	80767.04.2
Frente (mm)	1651
Profundidade (mm)	720
Altura (mm)	936
Capacidade Bruta (l)	532
Peso líquido (kg)	82
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 60
Consumo kWh/dia	2,73
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado ao uso comercial.

GHB 220 BIN BR



Bivolt
127-220V 50-60Hz



Compressor Inverter



Revestimento interno
em aço pré-pintado
branco



Fechadura com chave
Opcional

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20° C
Resfriados 0 °C a +7 °C

Refrigeração: Estática com serpentina

Compressor Inverter (VCC)

Bivolt e bifrequência (127-220V 50-60Hz)

Controle de Temperatura: Termostato

Skin condenser: Excelente dissipador de calor com baixíssimo nível de ruído e significativa
redução no consumo de energia

Degelo: Manual

Tampas: Cegas, basculantes com puxadores

Dreno frontal com tampa

Gabinete com rodízios

Opcional: Grade divisória interna: Fechadura com chave



GHB-220 BIN BR	
Modelo 127-220V	81316.04.5
Frente (mm)	821
Profundidade (mm)	720
Altura (mm)	936
Capacidade Bruta (l)	219
Peso líquido (kg)	47
Tensão (V)	127-220
Frequência (Hz)	50-60
Consumo kWh/dia	1,60
Classe	4

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado ao uso comercial.

GHB 310 BIN BR



Bivolt
127-220V 50-60Hz



Compressor Inverter



Revestimento interno
em aço pré-pintado
branco



Fechadura com chave
Opcional

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20° C
Resfriados 0 °C a +7 °C

Refrigeração: Estática com serpentina

Compressor Inverter (VCC)

Bivolt e bifrequência (127-220V 50-60Hz)

Controle de Temperatura: Termostato

Skin condenser: Excelente dissipador de calor com baixíssimo nível de ruído e significativa
redução no consumo de energia

Degelo: Manual

Tampas: Cegas, basculantes com puxadores

Dreno frontal com tampa

Gabinete com rodízios

Opcional: Grade divisória interna: Fechadura com chave

GHB-310 BIN BR	
Modelo 127-220V	81317.04.5
Frente (mm)	1051
Profundidade (mm)	720
Altura (mm)	936
Capacidade Bruta (l)	306
Peso líquido (kg)	58
Tensão (V)	127-220
Frequência (Hz)	50-60
Consumo kWh/dia	1,75
Classe	4

GHB 410 BIN BR



Bivolt
127-220V 50-60Hz



Compressor Inverter



Revestimento interno
em aço pré-pintado
branco



Fechadura com chave
Opcional

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20° C
Resfriados 0 °C a +7 °C

Refrigeração: Estática com serpentina

Compressor Inverter (VCC)

Bivolt e bifrequência (127-220V 50-60Hz)

Controle de Temperatura: Termostato

Skin condenser: Excelente dissipador de calor com baixíssimo nível de ruído e significativa
redução no consumo de energia

Degelo: Manual

Tampas: Cegas, basculantes com puxadores

Dreno frontal com tampa

Gabinete com rodízios

Opcional: Grade divisória interna: Fechadura com chave



GHB-410 BIN BR	
Modelo 127-220V	81273.04.5
Frente (mm)	1331
Profundidade (mm)	720
Altura (mm)	936
Capacidade Bruta (l)	411
Peso líquido (kg)	67
Tensão (V)	127-220
Frequência (Hz)	50-60
Consumo kWh/dia	2,29
Classe	4

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado ao uso comercial.

Conservador Horizontal 2 Tampas

GHB
530 BIN

OPÇÕES DE
CORES



BR - 04
(Branco)



TI - 10
(Tipo Inox)



Bivolt
127-220V 50-60Hz



Compressor Inverter



Revestimento interno
em aço pré-pintado
branco



Fechadura com chave
Opcional

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados

Temperatura: Congelados -16° a -20° C
Resfriados 0 °C a +7 °C

Refrigeração: Estática com serpentina

Compressor Inverter (VCC)

Bivolt e bifrequência (127-220V 50-60Hz)

Controle de Temperatura: Termostato

Skin condenser: Excelente dissipador de calor com baixíssimo nível de
ruído e significativa redução no consumo de energia

Degelo: Manual

Tampas: Cegas, basculantes com puxadores

Dreno frontal com tampa

Gabinete com rodízios

Opcional: Grade divisória interna: Fechadura com chave

 **Gelopar**

GHB-530 BIN

Modelo 127-220V	81274.XX.5
Frente (mm)	1651
Profundidade (mm)	720
Altura (mm)	936
Capacidade Bruta (l)	532
Peso líquido (kg)	82
Tensão (V)	127-220
Frequência (Hz)	50-60
Consumo kWh/dia	2,87
Classe	4

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado ao uso comercial.

A Empresa

Fundada em 1972 e localizada no Centro Industrial de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, a Gelopar conta com uma estrutura composta por um moderno complexo industrial e logístico, com mais de 60.000 m² distribuídos em quatro unidades.

A Gelopar produziu e comercializou mais de 3 milhões de produtos ao longo de mais de 53 anos de história.

Maquinários e equipamentos utilizados no processo de fabricação estão em constante renovação para atender a grande demanda com muita eficiência e qualidade e, dessa forma, corresponder às expectativas de seus clientes.

Dentre os principais estão:

- Linha de produção automatizada
- Linha de Corte e Dobra automatizada
- Centro de Dobras Complexas
- Desbobinadeira de chapas de aço
- Puncionadeiras CNC e Laser
- Estação de testes elétricos e desempenho
- Laboratório para análise e desenvolvimento de produtos com câmara de testes que simula o funcionamento em quaisquer condições climáticas encontradas no Brasil e Exterior.

A conexão entre profissionais experientes, tecnologia, infraestrutura completa e produtos de qualidade faz da Gelopar referência em Refrigeração Comercial, sendo uma das maiores indústrias do segmento na América Latina.

Certificação ISO

Prezando por um trabalho de qualidade, desde 2002 a Gelopar mantém o padrão internacional de certificação através da certificação ISO 9001 que visa a excelência dos diversos processos que envolvem uma indústria.

Melhorias constantes no ambiente de trabalho e destinação correta de resíduos de fabricação também são práticas diárias da Gelopar, por meio do programa de Qualidade 5S.

Certificação de Produto

Os produtos fabricados pela Gelopar possuem Certificação de Segurança Compulsória, instituída pela portaria 148 do INMETRO. Esse selo é a garantia de que os produtos foram testados e encontram-se adequados à norma que regulamenta os requisitos de Segurança de Aparelhos Eletrodomésticos e Similares, visando prevenir acidentes de utilização e proteger os consumidores em relação aos riscos elétricos, mecânicos, térmicos, de fogo e radiação dos aparelhos, quando em utilização normal.

Pós Venda

Ciente de que produtos devem ser acompanhados de um serviço técnico de qualidade e também de que o Pós-vendas cada vez se torna um fator ainda mais decisivo para o processo de compra do consumidor, a Gelopar conta com uma ampla rede de Assistência Técnica Autorizada, que oferece ótimo serviço de suporte técnico e venda de peças de reposição para todo o Brasil e diversos países do exterior.





Práticas ESG

Em 2023, a Gelopar aderiu ao programa ESG em FOCO, uma iniciativa do Sistema FIEP-PR, com o objetivo de alinhar as práticas aos princípios ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança), reafirmando o compromisso com a transparência, o meio ambiente, as boas práticas de governança e a melhoria contínua dos processos.

Desde 2019, a empresa vem participando das avaliações anuais em Sustentabilidade promovidas pela EcoVadis, a maior plataforma do mundo neste segmento, mantendo-se na posição de nível prata e fazendo parte das 25% das empresas mais bem avaliadas pela plataforma.

Anualmente, a empresa demonstra seu compromisso social ao destinar uma parte significativa do seu imposto de renda para apoiar projetos sociais e culturais, fortalecendo assim seu papel como empresa cidadã e contribuindo positivamente para o desenvolvimento da comunidade.

Em 2023, a Gelopar foi a primeira indústria do segmento na América Latina a obter a validação de metas de redução na pegada de carbono, alinhadas a uma trajetória de 1,5°C, atualmente a designação mais ambiciosa disponível através do processo SBTi.

A empresa comprometeu-se a reduzir as emissões absolutas de Gases de Efeito Estufa (GEE) de escopo 1 e 2 em 46,2% até 2030, a partir do ano base de 2019. Também assumiu o compromisso de reduzir as emissões de GEE do escopo 3 provenientes do uso de produtos vendidos e do tratamento de fim de vida dos produtos vendidos em 55% por produto dentro do mesmo prazo.

Desde 2021, a empresa tem sido premiada com o SELO CLIMA PARANÁ, uma iniciativa que reconhece empresas e instituições que voluntariamente medem suas emissões de GEEs, divulgam e adotam medidas para reduzir sua pegada de carbono e combater as mudanças climáticas. Além disso, o selo também avalia o nível de maturidade dos participantes em ações socioambientais e seu compromisso com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A empresa segue rigorosamente as normas estipuladas pela legislação brasileira vigente, mantendo em dia todas as licenças necessárias para a atuação. O destino correto de todos os resíduos de produção é uma preocupação constante, sendo seguidas todas as normas vigentes sobre o assunto.

Isso é Gelopar!



Informações



R. Dr. Eli Volpato, 250 - Bairro Chapada
82.707-746 Araucária - Paraná - Brasil



+55 41 3641-1400



gelopar.com.br



Catálogo
Digital —